

固定式槽罐清洗喷头—KVSM 系列

固定式螺纹安装、240° 清洗

适用于清洗最大直径 1.6 米的槽罐

设计特点

- KVSM 系列清洗喷头，流量较小，适合清洗较小的容器或者槽罐。喷头上有 40 个喷射孔组合形成 240 度喷射角。
- 该喷嘴的连接尺寸为 1/2 英寸或者 3/4 英寸的内螺牙，材料为塑料或者金属。
- 建议使用压力范围 1~30 巴。最大喷射直径 1.6 米。


KVSM

1/2 和 3/4 英寸内螺纹连接
清洗直径达到 1.6 米



喷雾效果

240 度向下喷射

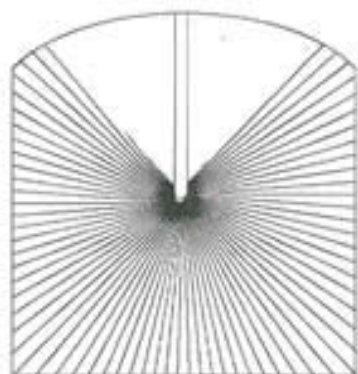

性能参数

| 喷头型号 | 额定喷孔直径 (mm) | 流量 (升/分) | | | | | | | | 外形和重量 | | |
|--------------|-------------|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------|--------|-------|
| | | 0.7 巴 | 1.5 巴 | 3 巴 | 4 巴 | 5 巴 | 7 巴 | 9 巴 | 10 巴 | A (mm) | B (mm) | 重量 Kg |
| KVSM-1/2-28 | 0.8 | 10.4 | 15.3 | 22 | 25 | 28 | 33 | 38 | 40 | 26 | 45 | 0.08 |
| KVSM-1/2-44 | 1.0 | 16.3 | 24 | 34 | 39 | 44 | 52 | 59 | 62 | 26 | 45 | 0.08 |
| KVSM-1/2-90 | 1.5 | 33 | 49 | 70 | 81 | 90 | 107 | 121 | 127 | 26 | 45 | 0.08 |
| KVSM-3/4-90 | 1.5 | 33 | 49 | 70 | 81 | 90 | 107 | 121 | 127 | 40 | 62 | 0.225 |
| KVSM-1/2-140 | 1.95 | 52 | 77 | 108 | 125 | 140 | 166 | 188 | 198 | 26 | 45 | 0.08 |
| KVSM-3/4-140 | 1.95 | 52 | 77 | 108 | 125 | 140 | 166 | 188 | 198 | 40 | 62 | 0.225 |
| KVSM-1/2-190 | 2.3 | 71 | 104 | 147 | 170 | 190 | 225 | 254 | 269 | 26 | 45 | 0.08 |
| KVSM-3/4-190 | 2.3 | 71 | 104 | 147 | 170 | 190 | 225 | 254 | 269 | 40 | 62 | 0.225 |

订购信息


KVSM - **1/2** - **28** - **SS**

喷嘴型号 连接尺寸 流量代码 材料代码

材料代码:

SS : 304 不锈钢
316SS : 316 不锈钢
NY : 尼龙
PP : 聚丙烯
TEF : 聚四氟乙烯
PVDF : 聚偏二氟乙烯

外形尺寸

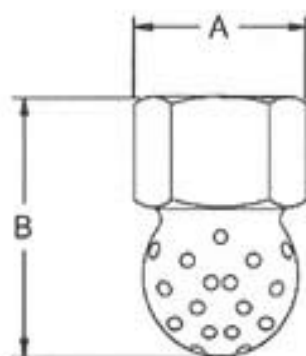

注：
如无特殊说明，连接尺寸，一般均为标准英制螺牙（BSPT）。如果需要美制螺牙（NPT），请另外标注。如需非标喷嘴，请与我公司联系。